



# REX NORDIC

*DEN PROFESSIONELLES VALG*

Produkter til opvarmning,  
køling og luftrensning



# AIRREX<sup>®</sup>

## INFRARØDE BIOHEATERS

AIRREX er førende på markedet inden for brændstofdrevne infrarøde varmere. AIRREX infrarøde varmere har allerede været i produktion i mere end 30 år.



### AVANCERET BRÆNDER

Enheden er forsynet med en brænder med elektrisk brændstofpumpe. Forbrændingsgasserne, der cirkuleres gennem rør med keramisk belægning, skaber varme som infrarød stråling.

### INGEN DAMPE, INGEN LUGT

Den tredobbelte forbrændingsproces sikrer en fuldkommen og ren forbrænding. Normal ventilation er tilstrækkelig.



### EFFEKTIV LYDDÆMPNING

Lyddæmpningssystemet i udstødningsrøret, der komprimerer og udvider udstødningsgasserne, gør AIRREX meget støjsvag – kun 48 dB.

### SOFT TOUCH-KNAPPER

Enkelt soft touch-kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

### BRÆNDSTOF

Biodiesel eller diesel

## HVORFOR AIRREX?

Infrarød stråling opvarmer materialet i stedet for luften. Varmen er jævnt fordelt, og der er ikke brug for en blæser. Der er tilstrækkeligt med ventilation i overensstemmelse med byggereglementet.



### WIFI-FORBINDELSE OG MOBIL APP

Nu kan du regulere temperaturen, se meddelelser og mængden af brændstof direkte på din smartphone! **Når du benytter mobilapplikationen, får du et års ekstra garanti.**



### RESERVEDELE OG GARANTI

Alle originale AIRREX reserve- dele er altid på lager. Vedligeholdelse ifølge garantien udføres altid hos kunden – enkelt og problemfrit!



## Den hurtigste opvarmning af større rum med et minimalt energiforbrug.



### SPAR PENGE

Lavt forbrug



### INGEN DAMPE

Afgiver ikke brændt lugt



### REN FORBRÆNDING

Intet behov for et udstødningsrør



### INTET STØV

Ingen blæser




### TERMOSTAT

Temperaturreguleringsområde (0-40 °C)



### STØJSVAG,

kun 48 dB



### MOBIL

Svingbare hjul,  
montering er ikke påkrævet



### BIODIESEL

eller diesel / rød diesel

## SPAR PENGE!

### EKSEMPEL PÅ FORBRUG:

- > Isoleret industrihal 500 m<sup>3</sup>
- > Udetemperatur: 0°C
- > Indetemperatur: + 15°C

> **Brændstofforbrug  
ca. 2,5 l / dag\***

\*Forbrugseksemplet gælder opretholdelse af varme under de førnævnte forhold.





# Infrarøde Bioheaters

Biodiesel, diesel/rød diesel

Støjsvag, lugtfri og behagelig opvarmning. 3 års garanti og nem vedligeholdelse.  
Hurtig levering af originalt udstyr og reservedele.



AIRREX **AH-200i**

AIRREX **AH-300i**

AIRREX **AH-800i**

## TEKNISKE OPLYSNINGER


		AH-200i	AH-300i	AH-800i
Varmekapacitet	Btu/t	44356	51180	75064
	kW/t	13	15	22
Egner sig til rum op til	m <sup>3</sup>	900	1500	2000
Brændstof		Biodiesel, Diesel		
Brændstoftankens volumen	l.	25	45	70
Brændstofforbrug	l/t.	0.95 – 1.14	1.05 – 1.24	1.71 – 1.9
Forvarmning med brændstof		●	●	●
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 230 V x 50 Hz		
Strømforbrug	W	80		
Temperaturreguleringsområde	°C	0-40		
Støjniveau	dB	48		
Mål (B x D x H)	cm	78 x 30,5 x 94,5	95 x 30,5 x 101	130 x 35 x 134
Vægt	kg	40	46	81
Termostatstyret		Temperaturreguleringsområde (0-40 °C)		
Overholder EU's emissionsforskrifter		●	●	●
Wi-Fi (mulighed for 4G-forbindelse)		●	●	●
Alle reservedele er tilgængelige		●	●	●

## Anvendelser

Egner sig bedst til at opvarme rum, såsom terrasser, garager og drivhuse.

Egner sig bedst til at opvarme rum, såsom værksteder, haller, lagre, event-telte og terrasser.

Egner sig bedst til at opvarme rum, såsom store værksteder, industrihaller og event-telte.

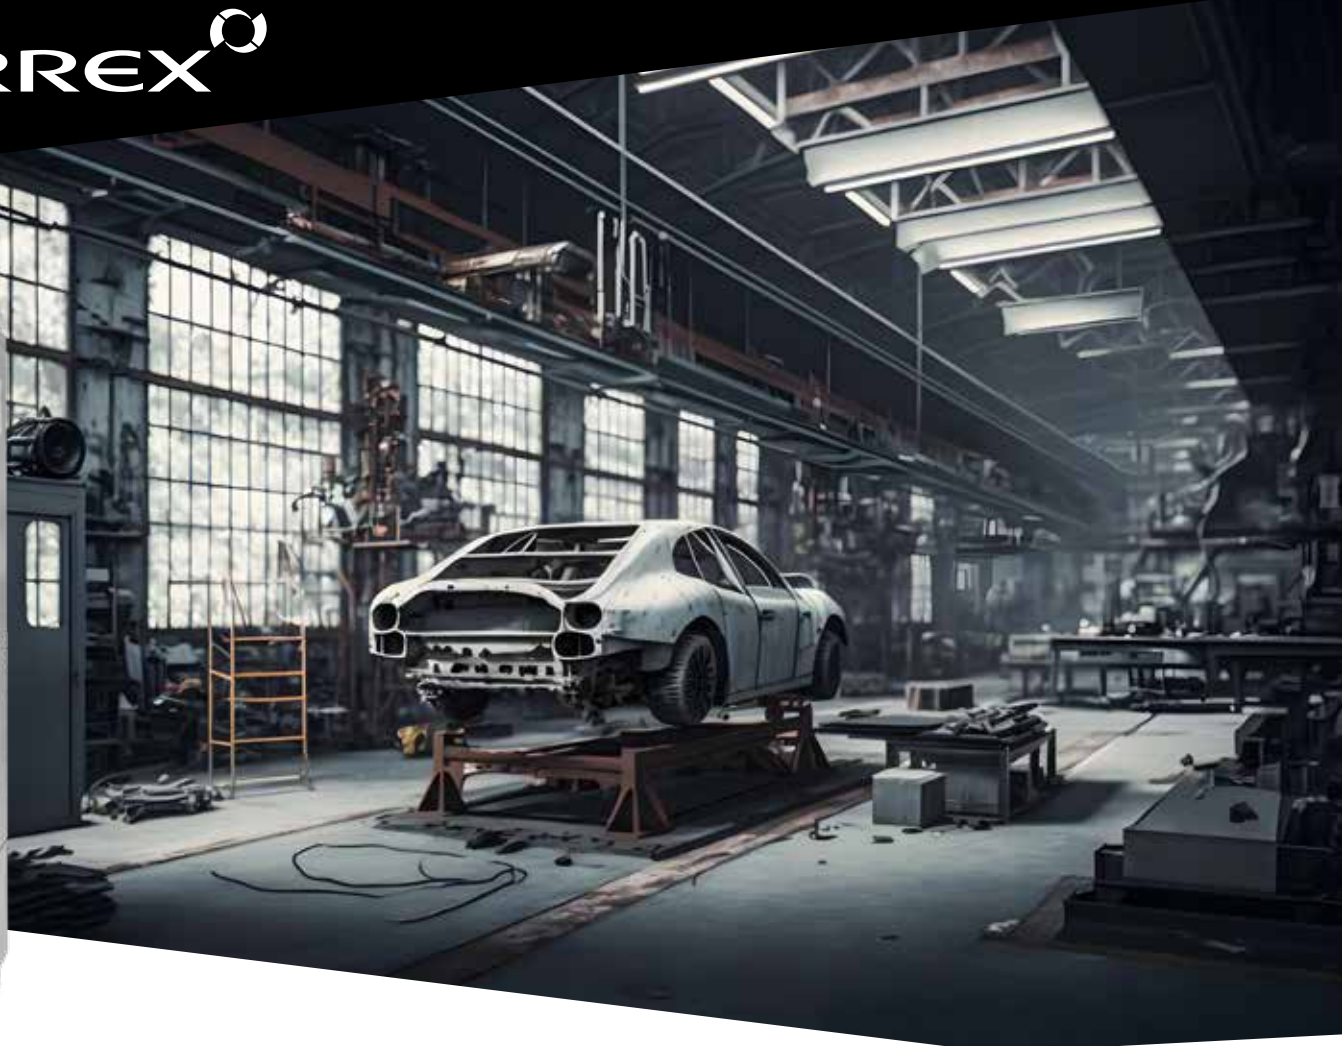

## Hvordan fungerer bioheateren? Svar på almindeligt forekommende spørgsmål.

### ER AIRREX BIOHEATER SIKKER AT BRUGE?

AIRREX Bioheater er ekstremt sikker; den har tolv forskellige sikkerhedssystemer, såsom forbrændingsovervågning, hældnings- og overophedningssensorer.

### HVORDAN INSTALLERER JEG BIOHEATEREN?

Den infrarøde AIRREX bioheater kræver ikke en separat installation. Fyld brændstof på tanken, sæt stikket i væggen, og AIRREX er klar til brug. Varmeren med hjul er nem at flytte rundt med.

### KAN JEG STYRE BIOHEATER PÅ AFSTAND MED WiFi?

I AIRREX appen kan du se realtidsoplysninger, f.eks. temperaturen i det rum, der opvarmes, mængden af diesel, og om varmeren kører eller ej. Der vises også informative meddelelser i appen. Varmeren kan forbindes med et eksisterende

WiFi-netværk. Hvis der ikke er noget WiFi-netværk, har varmeren plads til en 4G-router (ekstraudstyr). Varmeren kan også bruges uden WiFi.

### HVOR MEGET ER STRØMFORBRUGET?

Når bioheateren startes, bruger den 185 W. Efter starten kræver den kun 80 W, når varmeren kører.


### HVORFOR LUGTER BIOHEATEREN IKKE?

Når det brugte brændstof er helt brændt af, genereres der ikke nogen lugt eller farlige emissioner. AIRREX's

produktudviklingshistorie går over 30 år tilbage, så varmerens funktion er blevet finjusteret meget omhyggeligt.

### SPREDES VARMEN JÆVNT?

Ja. Infrarød varme spredes jævnt og meget langt. Mange mennesker har en forestilling om, at der kræves en blæser til varmeoverførslen, f.eks. for at varmen kan nå hele vejen til den anden ende af en hal. Der kræves ingen blæser – den infrarøde bioheater opvarmer materialer, vægge, gulve og alle andre materialer i rummet.

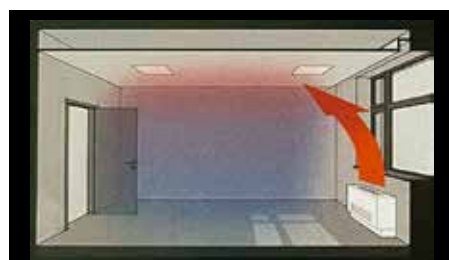

Normal elektrisk varmer



Airrex infrarød varmer






# Elektriske varmere

Infrarøde/PTC-varmere

# AIRREX

Elektriske varmere tilbyder en bekvem og alsidig varmeløsning, der giver hurtig opvarmning, præcis temperaturstyring og en ren energimulighed til indendørsområder.

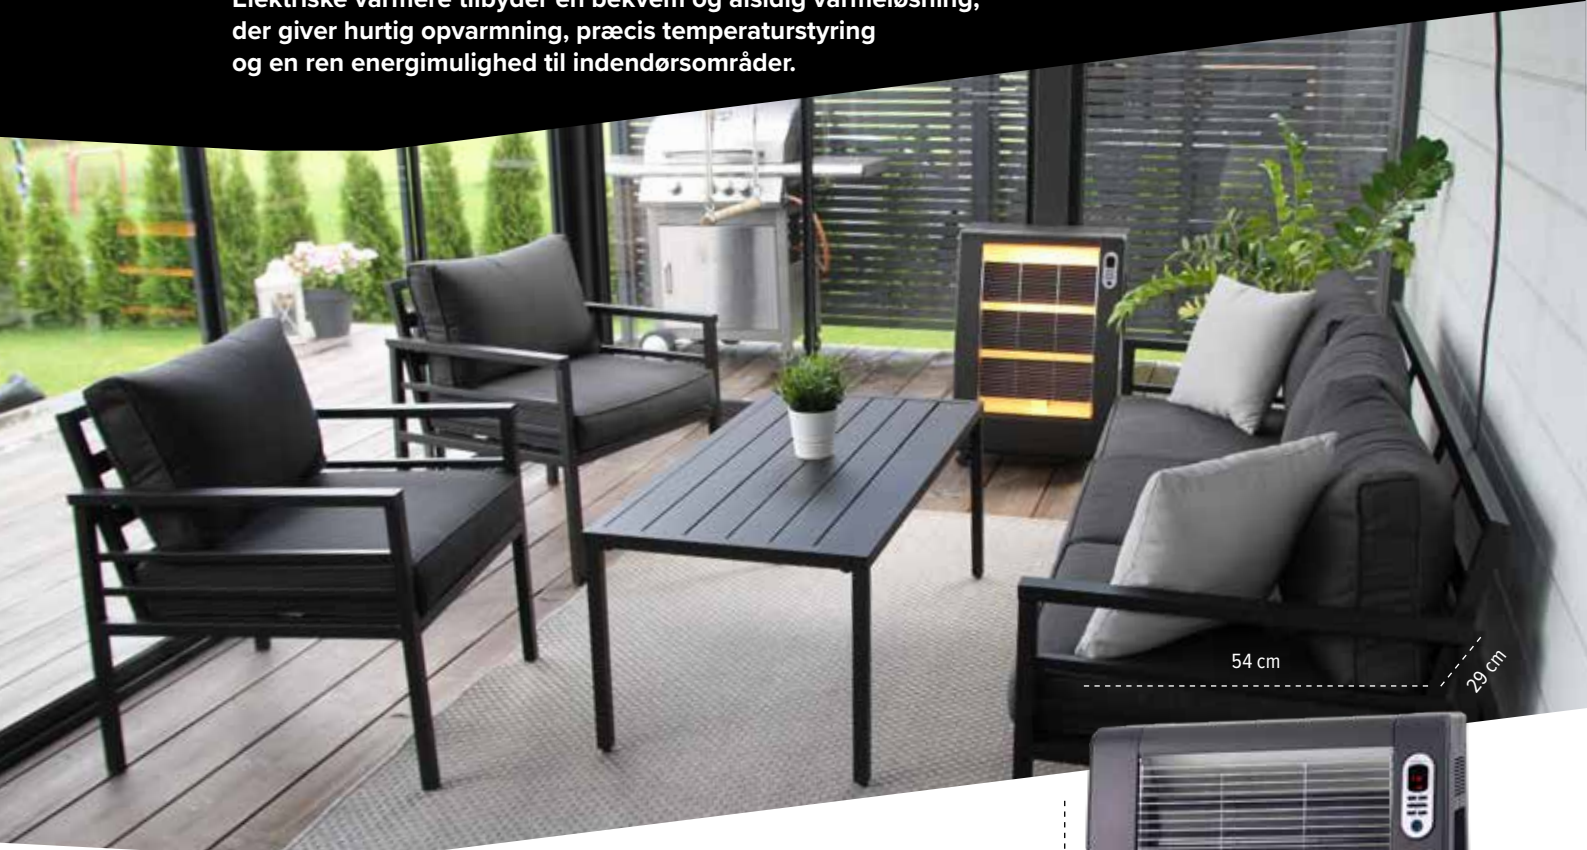

## AIRREX AH-720

Den infrarøde varme, der genereres af de unikke, keramisk belagte varmevekslere og halogenlampen, spredes jævnt i alle retninger og giver en behagelig følelse af varme – også tæt på varmeren. Varmerens varmekapacitet kan også forbedres med en indbygget blæser. Varmeren er forsynet med automatisk

termostatstyring, timer på 0-24 timer og en hovedstrømafbryder. Overspændings- og overophedningsbeskyttelse, væltesensor, der slukker for varmeren, hvis den vælter, samt beskyttelsesjording. Brugervenligt kontrolpanel med LED-display og fjernbetjening.

80 cm



TEKNISKE OPLYSNINGER		AH-720 ELECTRIC
Varmekapacitet	kW/t	2,8 kW (Infra Plate 1,6 kW, halogen 1,2 kW)
Anbefalet område til opvarmning	m <sup>2</sup>	Ca. 10-100 m <sup>2</sup> (rumhøjde ca. 2,5 m)
Maksimal strøm	A	11,8
Blæserkapacitet		2,0 m <sup>3</sup> / min.
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Mål (B x D x H)	cm	54 x 29 x 80
Vægt	kg	15
Termostatstyret		●
Fjernbetjening og timer på 0-24 timer		●

### Anvendelser

Bedst egnet til opvarmning af rum, såsom terrasser, balkoner, lader, gæstehuse, campingvognstelte, barakker, saunahytter, grillhytter, campinghytter, kontorlokaler, sommerhuse osv.



## REX NORDIC **HEAT2000/3000**

Små, lette og mobile varmere med effektiv opvarmning og blæser. PTC\*-varmere er utroligt energieffektive, fordi de kræver mindre energi end traditionelle modeller. Varmeelementet er keramisk og belagt med aluminium.

En særdeles effektiv varmer, der effektivt udsender varme selv under kølige forhold. Det keramiske PTC-varmeelement giver hurtig og sikker varmeproduktion. Der er to

varmeindstillinger, blæserfunktion og justerbar termostat til at indstille og opretholde temperaturen. Blæseren stopper ved den indstillede temperatur – sparer på energien.



\* Varmeelement med positiv temperaturkoefficient

### TEKNISKE OPLYSNINGER

		HEAT2000	HEAT3000
Varmekapacitet	kW/t	2	3
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz	Ø 1 x 220-240 V x 50 Hz
Mål (B x D x H)	cm	20 x 18 x 23	22 x 22 x 29
Vandtæthed	Klasse	IP20	IP20
Anti-stød kategori		Klasse 1	Klasse 1
Vægt	kg	1,4	2,4
Termostatstyret		●	●

### Anvendelser

Bedst egnet til opvarmning af rum, såsom terrasser, balkoner, lader, gæstehuse, campingvognstelte, barakker, saunahytter, grillhytter, campinghytter, kontorlokaler, sommerhuse osv.





# 4-i-1 mobil varmepumpe

## Opvarmning • Køling • Luftrensning • Tørring

Den mobile køle- og varmeløsning er nem at anvende, og den leverer varme eller køling, når og hvor der er behov for det.



**NY**

## REX NORDIC HP-19

**KØLER MED  
VARMEFUNKTION  
VARMER MED  
KØLEFUNKTION**

Med den mobile Rex Nordic varmepumpe kan du skifte fra køle- til varmetilstand. I køletilstand fungerer en varmepumpe på samme måde som et



almindeligt klimaanlæg (det køler). Kølekapaciteten er lige så god som i kølere (dvs. varmepumpen mister ikke sin effekt).

### FÅ STYR PÅ DIT KLIMA 24/7/365

Muligheden for at levere både varme- og kølefunktioner i en enkelt enhed gør mobile varmepumper utroligt alsidige. Fungerer som rumkøler/-varmer eller som punktkøler – rør fås som tilbehør. I modsætning til faste klimaanlæg kræver den mobile varmepumpe ikke permanent installation.



### WIFI-FORBINDELSE OG MOBIL APP

Du kan regulere temperaturen og få vist meddelelser direkte på din smartphone! **Når du benytter mobilapplikationen, får du et års ekstra garanti.**



### RESERVEDELE

Alle originale REX NORDIC-reserve dele er altid på lager. Vedligeholdelse ifølge garantien udføres altid hos kunden – enkelt og problemfrit!





## WIFI-FORBINDELSE OG MOBIL APP

Styring og justering overalt med mobil app. Kontrollér rumtemperatur, og modtag beskeder



## FIRE I ÉN

Opvarmning • Køling • Luftrensning • Tørring



## REN LUFT INDENDØRS

- HEPA-filter (MERV8- eller H13-klassifikation) (ekstraudstyr)
- Få bedre luftkvalitet indendørs
- Færre sundhedsrisici



## SPAR PENGE, OG HJÆLP MILJØET

- Lavt strømforbrug  
– høj ydelse (2,3 kW/5,6 kW)
- Kun brug for ét apparat: lavt CO<sub>2</sub>-aftryk  
Miljøvenligt kølemiddel (lavt GWP)

# Den første miljøvenlige mobile varmepumpe, der er udviklet til professionel brug.

## TEKNISKE OPLYSNINGER

## REX NORDIC HP-19

		REX NORDIC HP-19
Køle-/varmekapacitet	Btu/t.	19.000
	W	5,570 W
Anbefalet område til opvarmning/køling:	m <sup>3</sup>	op til 550
Strømforbrug	kW/t	(Køling) 2,3 / (Opvarmning) 2,1
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 230 V x 50 Hz
Temperaturområde	°C	KØLING: 18°C~45°C/ OPVARMNING:5°C~27°C
Støjniveau	dB	59
Mål (B x D x H)	cm	55 x 63 x 126
Vægt	kg	82
Kondensatbeholder	l.	20
Kølemiddel	kg	R-454C (1,150)
Høj/Lav/Ultralav blæserhastighed		●
Programmerbar timer		●
Auto-sluk-funktion		●
Termostatstyret		●
Wi-Fi (mulighed for 4G-forbindelse)		●
Punktkølingskanaler og -tilbehør		●

## Anvendelser

Egner sig bedst til køling/punktkøling i områder, såsom værksteder, haller, lagre, event-telte og terrasser.

## Anvendelser

Egner sig bedst til opvarmning i områder, såsom værksteder, haller, lagre, event-telte og terrasser.

# REX NORDIC

## ECO-KØLERE

Vandkølede transportable luftkølere!  
Den perfekte køleløsning til alle fugtige og støvede omgivelser.



### ENERGIBESPARENDE – LAVT STRØMFORBRUG

En fordampningskøler vil blot øge sin kølekapacitet, når temperaturen stiger – uden at øge energiforbruget.

### FOREBYGGELSE AF VARMESTRESS - MINDRE TAB AF ARBEJDSSTID

Et arbejdsmiljø, der er afkølet, godt ventileret og forsynet med rigelig frisk udeluft, er et sundt arbejdsmiljø med høj medarbejdertrivsel og ofte højere produktivitet.



### INGEN FAST INSTALLATION

Nem rengøring og lav vedligeholdelse, ingen installationsomkostninger! Takket være hjulene kan du flytte enheden hen til det sted, hvor der er brug for køling.

### LUFTRENSNING

Fordampningskølere er udstyret med en UV-C-lampe. Denne enhed dræber effektivt mulige bakterier og vira, mens vandet i tanken cirkulerer gennem lamperøret. Dette vil reducere risikoen for spredning af skadelige bakterier.

## HVORFOR REX NORDIC?

Fordampningskølere er den bedste løsning til ekstreme arbejdsforhold og til store områder, hvor det ikke er muligt at anvende klimaanlæg, og hvor andre løsninger ikke kan generere den nødvendige kølekapacitet.






#### GARANTI

Fordampningskølere er nemme at rengøre, de kræver næsten ingen vedligeholdelse, og der er ikke nogen installationsomkostninger. Vi tilbyder 2+1 års garanti på vores fordampningskølere.



#### RESERVEDELE

Alle originale REX NORDIC reservedele er tilgængelige på vores lager. Vedligeholdelse ifølge garantien udføres altid hos kunden – enkelt og problemfrit!

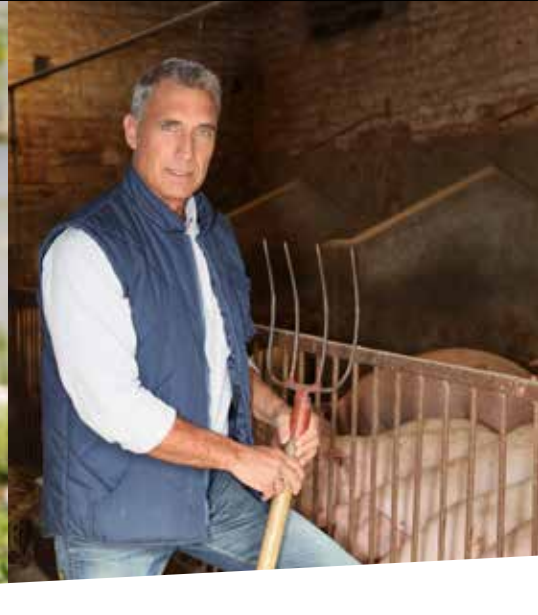

## Den naturlige måde at køle på. Effektiv køling – kun med vand!



#### RED NATUREN

GWP 0! - Ingen kemikalier, ingen klor, ingen ozon



#### SPAR PENGE

Lavt strømforbrug



#### EFFEKTIV

Høj køleeffektivitet, stor luftvolumen




#### LUFTRENSNING

Den indbyggede 40W UV-lampe dræber effektivt mulige bakterier og vira




#### STØJSVAG

Lav støj maks. 55-65 db.



#### PLUG AND PLAY

Nem rengøring og lav vedligeholdelse, ingen installationsomkostninger



#### MOBIL

Hjul, montering er ikke påkrævet



#### NEM AT BRUGE

Bare tilslut den til en almindelig haveslange, eller fyld den indbyggede vandtank.

## GWP 0

### NUL GLOBAL WARMING POTENTIAL

- > Ingen kemikalier
- > Ingen klor
- > Ingen ozon

**Ingen bekymringer  
eller begrænsninger,  
hvad angår brandfarlige  
eller giftige kølemidler.**



# Eco-kølere til indendørs og udendørs brug

Fordampningskølere er den bedste løsning til ekstreme arbejdsforhold og til store områder, hvor det ikke er muligt at anvende klimaanlæg, og hvor andre løsninger ikke kan generere den nødvendige kølekapacitet.



**REX NORDIC**  
**REX14000**

**REX NORDIC**  
**REX25000**

**REX NORDIC**  
**REX48000**

## TEKNISKE OPLYSNINGER

		REX14000	REX25000	REX48000
Luftgennemstrømning	m <sup>3</sup> / h	14 000	25 000	48000
Elektrisk tilslutning		Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230 V x 50 Hz	Ø 1 x 230V, 50Hz
Strøm (maks.)	A ±10%	2,2	3,7	4,8
Strømforbrug (maks.)	W ±10 %	510	850	1100
Udvendig ramme		PE	PE	PE
Standardudstyr		Automatisk vandindtag, stor vandtank, vandkølepude, vandopbevaringsvægt, krog til vandslange og strømledning, hjul		
Hastighed (maks.)	rpm	1 380 (variabel)	1 100 (variabel)	660 (variabel)
Vandreservoir	l	60	170	230
Støjniveau	dB	55	65 (kun til reference)	
Mål (B x D x H)	cm	74 x 50 x 130	132 x 69 x 172	180 x 88 x 220
Vægt	kg	45	100	185
Svingende lukkere		●	●	
Vandrende UV-C-lampe		●	●	●

## Anvendelser

Bedst egnet til køling af rum, såsom butikker, telte og events, hoteller, restauranter og catering, lagerbygninger, drivhuse, dyrehold, personlig arbejdsplads, fabrik, garage, maskinfabrik, bilværksted, værktøjsfabrik osv. Industrien generelt: Motorindustri, luftfart, landbrug/gartneri, militær, logistik





## Hvordan fungerer fordampningskølere? Svar på almindeligt forekommende spørgsmål.

### HVORFOR SKAL JEG VÆLGE EN FORDAMPNINGSKØLER?

Fordampningskøleren udgør en billig, miljøvenlig og kemikaliefri køleløsning uden brug af kølemidler eller begrænsninger, samtidig med at den har et Global Warming Potential på nul.

### HVORDAN FUNGERER DEN?

Når køleren er tændt, trækker blæseren luft ind gennem den fugtede kølepude. Mens luften passerer gennem kølepuderne, tager vanddamp varmen væk og køler luften ned. En effektiv, indbygget UVC-lampe dræber mulige bakterier og vira.

### HVOR STORT ET TEMPERATURFALD KAN DER FORVENTES?

Fordampningskølere kan give et temperaturfald på mellem 4°C og 12°C, når udendørstemperaturen er over 22°C. Du kan tilslutte køleren til en vandforsyning og optimere

køleeffekten ved at tilsætte isterninger. Dette kan køle vandets temperatur ned og forbedre kølerens køleeffekt.

### HVAD ER DE VIGTIGSTE FORDELE?

Høj kølevirkning uden vandtåge, stor luftvolumen, men lavt strømforbrug og ingen installationsomkostninger. Disse funktioner medvirker til at nedbringe strømforbruget og reducere det antal gange, klimaanlægget skal tages i brug.

### ER DER NOGEN ØKONOMISKE FORDELE?

Fordampningskølesystemer kan være berettiget til energiinvesteringsfradrag (EIA). Hvis vi f.eks. ser på Holland, så kan dette resultere i en nettofordel på 11 % på hele investeringen. I andre lande er der også ofte lokale tilskud til bæredygtige teknikker.





# Airrex mobile kølere

til indendørs og udendørs brug

Airrex kølere, der er designet til professionel anvendelse, fungerer også glimrende til punktkøling. For eksempel i forbindelse med arbejde ved samlebånd, personer, der arbejder under varme forhold osv. Køleluftslangerne kan forlænges med de forlængerstykker, der fås som tilbehør.




## Et behageligt arbejdsmiljø forbedrer produktiviteten.

### AIRREX KØLERE

Den kølige luft kommer hurtigt takket være en høj gennemstrømningshastighed og en effektiv varmeveksler. Airrex HSC punktkølere er perfekt designet med henblik på målrettet køling. Med de forlængerstykker, der fås som ekstraudstyr, kan køleluftslangerne få en længde på op til 30 meter.

### MOBILE

Ved hjælp af de svingbare hjul under enheden kan du flytte den hen, hvor der er brug for køling. Ingen fast installation – placer blot køleslangen dér, hvor der er brug for den. Flyt enheden uden besvær, kontrollér temperaturen via

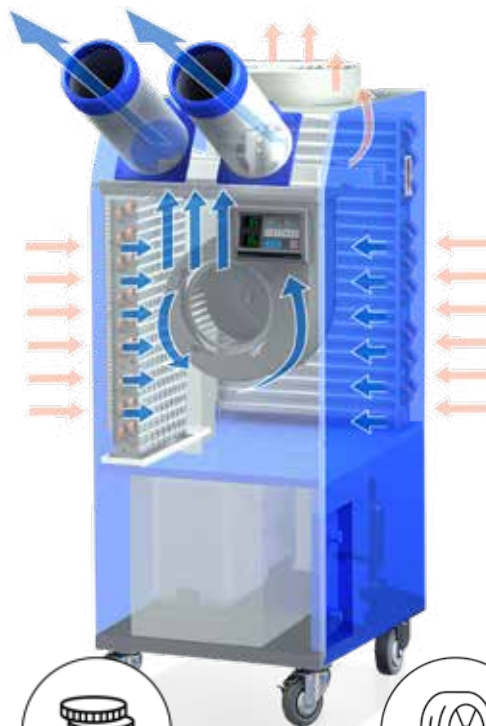

et digitalt display, og sørg for lang levetid med de vaskbare filtre.

### ENERGIEFFEKTIV

Beskedent energiforbrug: 1,6 kW/HSC-1370, 2,22 kW /HSC-2500, 3,0 kW/HSC-3500, 8,5 kW/HSC-5000A.

### SIKKERHED

Sikkerhedsfunktioner, herunder beskyttelse mod overfyldning af kondensatbeholderen, sikkerhedsafbryder ved højt og lavt tryk, beskyttelse mod overophedning af kompressoren, motorbeskyttelsessystem, garanteret driftssikkerhed.

Nem at vedligeholde. Aktivér din 3-års garanti på [rennordic.com](http://rennordic.com).



### NEM AT BRUGE

Et tydeligt digitalt display til styring af bl.a. temperatur og blæserhastighed.




### SPAR PENGE

Beskedent energiforbrug, forbedrer produktiviteten



### MOBIL

Hjul, montering er ikke påkrævet



### PLUG AND PLAY

Nem rengøring og lav vedligeholdelse, ingen installationsomkostninger





## HSC-1370 HSC-2500 HSC-3500 HSC-5000A

Alle kølere i HSC-serien kan køle deres forsyningsluft med ca. 10 grader. Køleeffektiviteten kan forbedres yderligere med udsugningsslangen til varm luft: Når luften i rummet køler ned, bliver forsyningsluften kølligere, og enheden kan generere endnu kølligere luft. Airrex kølere leverer effektiv, mobil køling med en høj gennemstrømningshastighed.

### TEKNISKE OPLYSNINGER

		HSC-1370	HSC-2500	HSC-3500	HSC-5000A
Kølekapacitet	Btu/t.	13.000	21.000	25.000	60.000
	kW	3.810	6.150	7.330	17
Elektrisk tilslutning		230 V, 50 Hz, 1-faset			380/420 V, 50 Hz, 3-faset
Strøm (maks.)	A ±10%	7,4	9,8	13	13
Strømforbrug	kW	1,6	2,22	3,0	8,5
Mål (B x D x H)	cm	42 x 62 x 101	49 x 60 x 128,6	49 x 60 x 128,6	74 x 140 x 151,6
Vægt	kg	57	86	90	250
Støjniveau	dB	55	62	63	65
Kondensatbeholder	l	15	20	20	Pumpe
Luftgennemstrømning	m <sup>3</sup> /min	8	11-13	14-16	40
Luftfilter		Filter af polyester		Filter af metalvæv	
Kølemiddel	kg	R-410A (0,65)	R-410A (0,89)	R-407C (1,2)	R-410A (3,5)
Driftstemperaturområde	°C	25 °C DBT, 60% RH til 45 °C DBT, 40% RH			
Køleslanges maks.-længde	m	12	12	12	30
Udsugningskanals maks.-længde	m	5	5	5	5-10

### Anvendelser

Punktkølere er ideelle til arbejdspladser med høje temperaturer, såsom fabrikker, skibsværfter, glasværker, metalværksteder, reparationsværksteder, svejseværksteder, serverrum og maskinrum, scener, køkkener, haller, fritidscentre osv.

# REXNORDIC

## MULTI-FUNKTIONS STARTENHEDER

Disse boostere virker, selvom batteriet er helt tomt. De er udstyret med kraftige, intelligente klemmer. Høj kvalitet! Nemme at bruge.



## Hav strøm med på din rejse.

Multifunktions-startboostere er pakket med On-the-Go-energi til køretøjer og de forskellige behov i forbindelse med udendørs aktiviteter. Disse alsidige enheder giver pålidelige løsninger til uventede situationer.



### TEKNISKE OPLYSNINGER

		BOOSTER1300 12V	BOOSTER2000 12V/24V
Startstrøm	A	600	1000
Maks.-strøm	A	1300	2000
Batterikapacitet	mAh	24.000 (88,8 Wh)	56.000 (207,2 Wh)
Dimensioner (L X B X H)	mm	244 x 105 x 41	261 x 188 x 149
Vægt	kg	0,9	2,8
Driftstemperatur	°C	-20 - +60	-40 - +60
Porte		PD30W (USB-C) indgangs-/udgangsport: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 15V/2A, 20V/1,5A • Udgangsport til hurtigladning (USB): 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A • Udgangsport 15V/10A • Port til startkabel 12V	Udgangsport til hurtigladning 12V/10A udgangsport 29V/2A indgangsport
Sikkerhedsbeskyttelse		Kortslutning, overladning, overspænding, AI-softwarebeskyttelse, overophedning, overafledning, omvendt ladning	Kortslutning, overladning, overspænding, AI-softwarebeskyttelse, overophedning, overafledning, omvendt ladning
Pakken indeholder		Rex Nordic Booster, USB til USB-C-kabel, intelligente startkabler	Rex Nordic Booster, strømoplader, USB til USB-C-kabel, intelligente startkabler.
LED-lygte		●	●

### Anvendelser

Starthjælp til køretøjer, nødhjælp ved vejsiden, udendørsaktiviteter, strømafbrydelser, rejser, gør-det-selv-projekter, kompakt og bærbar belysning, båd- og marineaktiviteter, byggepladser, fjernarbejde



## Tilbehør til varmere



### SERVICESÆT

Vedligeholdelse skal udføres årligt på AIRREX varmere. Omfatter brændstoffilter, pakninger, dyse og manual.

AH-200/AH-300	<b>AH10046</b>
AH-200i/AH-300i	<b>AH10180</b>
AH-800/AH-800i	<b>AH10047</b>



### RØRFORLÆNGER AH-200/300/800

Uisolerede rør Ø 1000 mm	<b>AH10168</b>
Ø 500 mm	<b>AH10169</b>
90° vinkel til uisoleret rør	<b>AH10177</b>
0-90° justerbar vinkel til uisoleret rør	<b>AH10167</b>



### BESKYTTELSESRAMME

AIRREX beskyttelsesrammen beskytter varmeren mod buler forårsaget af hård brug. De store hjul nedenunder gør det nemt at flytte varmeren under udfordrende forhold.

AH-300/AH-300i	<b>AH10109</b>
AH-800/AH-800i	<b>AH10112</b>



### TRANSPORTVOGN

Med store hjul og en aftagelig trækstang. Varmeren kan bruges, når den er på trolleyen.

Alle AH-200/300-modeller	<b>AH10116</b>
Alle AH-800-modeller	<b>AH10117</b>



### LUFTDYSE

Hvis luftdysen er ekstremt tilsødet, har brænderen været udsat for manglende ventilation, og den skal udskiftes.

AH-200/300/800	<b>AH10028</b>
----------------	----------------



### BRÆNDSTOFFILTER

Brændstoffilter til AIRREX varmere skal udskiftes mindst én gang om året afhængigt af brugen.

AH-200/300/800	<b>AH10017</b>
----------------	----------------



### BRÆNDSTOFFPUMPE

Med denne batteridrevne brændstoffpumpe kan du overføre brændstof fra én dunk til en anden eller nemt fylde din varmer op.

AH-200/300/800	<b>FN601</b>
----------------	--------------



### LYDDÆMPER

Reducerer støjen fra varmeren med ca. 2 dB.

AH-200/300/800	<b>AH10106</b>
----------------	----------------

## Tilbehør til kølere



### KANALER (2 STK.)

Til Rex Nordic HP-19 varmepumpe.

Rex Nordic HP-19	<b>GAC69050</b>
------------------	-----------------



### HEPA-FILTER, PAKKE

MED 10 STK. Til Rex Nordic HP-19 varmepumpe.

MERV-8, HEPA-filter	<b>A300103</b>
H-13, HEPA-filter	<b>A300109</b>
Aktivt kulfilter	<b>A300106</b>



### METALRAMME TIL HEPA-FILTER

Til Rex Nordic HP-19 varmepumpe.

Rex Nordic HP-19	<b>GAC69049</b>
------------------	-----------------



### ØKOKØLER SÆT MED KØLEPUDER

REX14000	<b>WTW0902001</b>
REX25000	<b>WTW1104001</b>
REX48000	<b>WTW1622001</b>

**KØLEKANALER OG KLEMMER** Alle kanaler sælges i længder på 10 m.

	Koldluftkanaler	Ø mm	Klemmer	Varmluftkanaler	Ø mm	Klemmer	Varmluftkanal u./reduktionsventil	Ø mm	Klemmer
Airrex HSC-1370	<b>DG1140</b>	140	<b>QIP165</b>	<b>DG1254</b>	254	<b>QIP325</b>	<b>NA</b>		
Airrex HSC-2500	<b>DG1140</b>	140	<b>QIP165</b>	<b>DG1305</b>	305	<b>QIP325</b>	<b>CLDG457</b>	457	<b>QIP525</b>
Airrex HSC-3500	<b>DG1140</b>	140	<b>QIP165</b>	<b>DG1305</b>	305	<b>QIP325</b>	<b>CLDG457</b>	457	<b>QIP525</b>
Airrex HSC-5000A	<b>DG1203</b>	203	<b>QIP325</b>	<b>HSC10027</b>	400	<b>QIP525</b>	<b>NA</b>		
Rex Nordic HP-19	<b>DG1140</b>	140	<b>QIP165</b>	<b>DG1305</b>	305	<b>QIP325</b>	<b>NA</b>		



## VI ER HER FOR DIG

**Enestående produkter af høj kvalitet med uovertruffen kundeservice og after sales-service. Markedsleder inden for professionelle mobile varmere og kølere i Europa.**



## Rex Nordic Group – din partner inden for mobil opvarmning og køling.

**Rex Nordic Group er leverandør af Airrex-produkter i de nordiske lande og flere andre europæiske lande. Vi er markedsledende inden for mobile varmere og kølere. Hos Rex Nordic fremstiller vi også håndlavede Rexener-spabade af premium-kvalitet på vores egen fabrik i Askola, Finland.**

Siden vores virksomhed blev stiftet i Finland i 2014, har vi oplevet en robust vækst og positioneret os som en stærk spiller på markedet. Vores virksomhed tilhører den højeste AAA-kreditkategori, som kun 2,7% af alle virksomheder tilhører.

Vi sætter en ære i at tilbyde enestående produkter af høj kvalitet kombineret med fremragende kundeservice og omfattende after sales-support. Vi har alle nødvendige reservedele på lager.

Vores hovedkontor og næsten 4.000 m<sup>2</sup> lager- og produktionsfaciliteter ligger i Askola, ca. 50 kilometer øst

for Helsinki. Vores centrale lager ligger i Gerbershausen, Tyskland.

Rex-teamet, som løbende udvides, består allerede af mere end 50 dedikerede fagfolk fordelt på 11 lande.

I øjeblikket har vi en udbredt tilstedeværelse med mere end 1.400 forhandlere i 23 lande, herunder Finland, Sverige, Norge, Danmark, Storbritannien, Irland, Holland, Tyskland, Frankrig, Australien, Schweiz, Brunei, Polen, Belgien, Tjekkiet, Rumænien, Spanien, Cypern, Island, Estland, Litauen, Letland og Tyrkiet.



**AIRREX**

De bedste og langt de mest energieffektive "plug and play"-løsninger til professionelle inden for opvarmning og køling af alle slags rum på +50 m<sup>2</sup>. Den bedste efter market-service og 100 % garanti på reservedele.

**REXNORDIC**

Eco-kølere, elektriske varmere, boostere og andre nøje udvalgte premium-produkter i topkvalitet til professionelle – altid med den bedste efter market-service og garanti.

**REXENER**  
PREMIUM HOT TUBS FROM THE NORTH

Energieffektive vildmarksbade af højeste kvalitet, håndlavet i Finland med overlegen ergonomi. Struktur og paneler af certificeret finsk træ. Det eneste vildmarksbad, der kan varmes virkelig hurtigt op: 1500 l vand 7°C -> 37°C i appen på 2 timer!



**REXNORDIC**  
rexnordic.com

# REX NORDIC

rexnordic.com

## FINLAND

Rex Nordic Finland Oy

ASIAKASPALVELU  
+358 40 180 1111  
info@rexnordic.com

HUOLTO  
+358 400 470 915  
huolto@rexnordic.com

## SVERIGE

Rex Nordic AB

KUNDTJÄNST  
+46 72 200 2222  
info@rexnordic.com

SERVICE  
+46 72 555 2909  
service@rexnordic.com

## NORGE

Rex Nordic AS

KUNDESERVICE  
+47 40 006 616  
norge@rexnordic.com

SERVICE  
+47 93 000 411  
service@rexnordic.com

## DANMARK

Rex Nordic A/S

KUNDESERVICE  
+45 22 119 897  
+45 29 115 570  
dk@rexnordic.com

TEKNISK SERVICE  
+45 22 119 897  
+45 29 115 570  
service@rexnordic.com

## TYSKLAND

Rex Nordic GmbH

KUNDENDIENST  
+49 171 4006 002  
de@rexnordic.com

TECHNISCHER SERVICE  
+49 171 4006 002  
service@rexnordic.com

## STORBRITANNIEN

Rex Nordic UK LTD

CUSTOMER SERVICE  
+44 13 553 773 70  
uk@rexnordic.com

SERVICE  
+44 75 3895 9836  
service@rexnordic.com

## POLEN

Rex Nordic Sp z.o.o.

OBSŁUGA KLIENTA  
+48 886 209 018  
pl@rexnordic.com

SERWIS  
+48 886 209 018  
service@rexnordic.com

## HOLLAND

Rex Nordic B.V.

KLANTENSERVICE  
+31 639 625 904  
nl@rexnordic.com

TECHNISCHE DIENST  
+31 639 625 904  
service@rexnordic.com

## FRANKRIG

Rex Nordic SAS

SERVICE À LA CLIENTÈLE  
+33 680 785 095  
fr@rexnordic.com

SERVICE TECHNIQUE  
+33 680 785 095  
service@rexnordic.com